



### 特 徴

- 日本語メニューに対応しています
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です
- NUUOのCMS (NCMS)に対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### ■ 仕 様

項 目	NSVS710
品 名	10ch スタンドアローンNVR
品 番	NSVS710
RAM	DDR3 2GB
録画可能カメラ台数	10(最大16)
映像出力	HDMI×1、VGA×1(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768)
内蔵HDD	2TB、SATA II (オプションにて32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ×8(最大4TB)
RAID レベル	シングル(RAID非対応)
外部ストレージ	eSATA×1
処理性能	H.264/MPEG4: 1080p解像度で約120fps、720p解像度で約240fps MJPEG: 720p解像度で約15fps 最大ビットレート80Mbps
カメラ表示解像度 (ローカルディスプレイ)	H.264: 最大2560×1600(4M) MPEG4: 最大1920×1080(2M)
I/O インターフェイス	USB2.0×4(キーボード、マウス、USBフラッシュメモリ、UPS)
アラーム入出力	入力×16、出力×4
LAN 伝送速度	10/100/1000 Mbps(RJ45×2)
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、デジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画(同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索
自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
インテリジェントサーチ	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
NTP 同期	有り
クライアント PC CPU	Intel Core 2 Duo - 2.6GHz
クライアント PC RAM	1GB
クライアント PC OS	WindowsXP(32-bit)、7(32/64-bit)、8(32/64-bit)
クライアントアプリケーション	Internet Explorer8、9、10 専用クライアントアプリケーション(PC/モバイル)

### ■ 仕様

項目	NSVS710
電源	AC100V～240V/3.5A～1.5A
消費電力	最大250W
動作可能周囲温度	0～40度、湿度5～95%
外形寸法	438(幅) × 88(高) × 430.1(奥)mm
重量	9kg

### ■ 寸法図

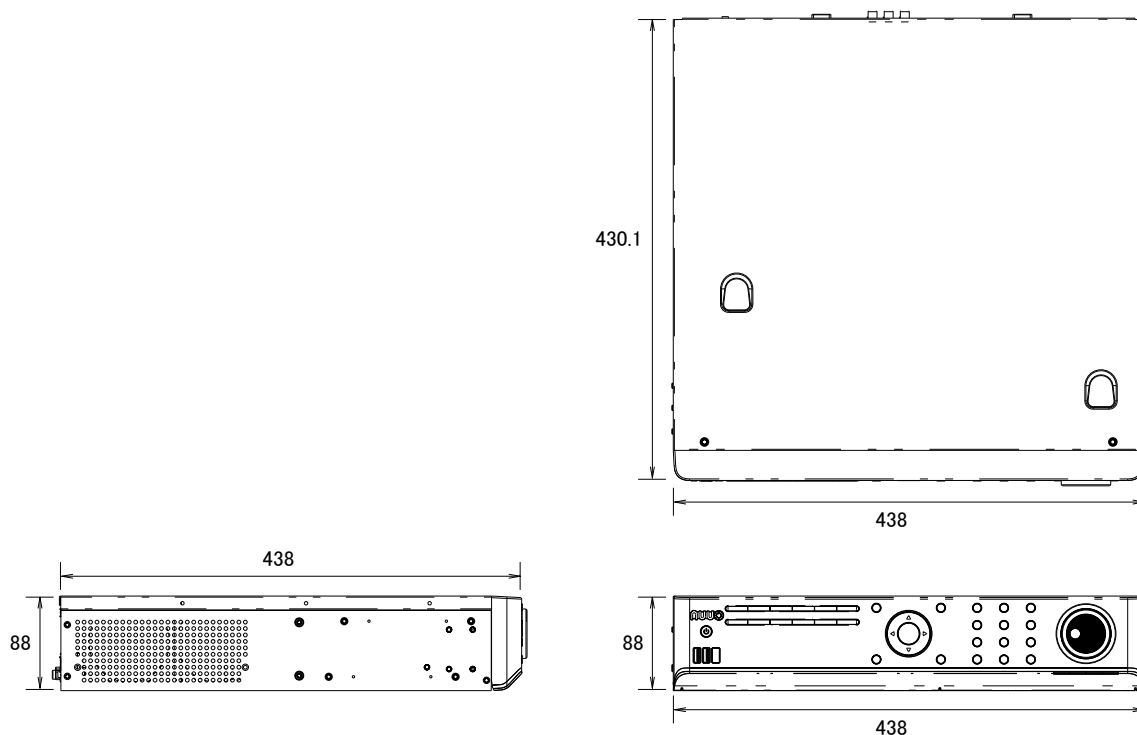

単位：mm